



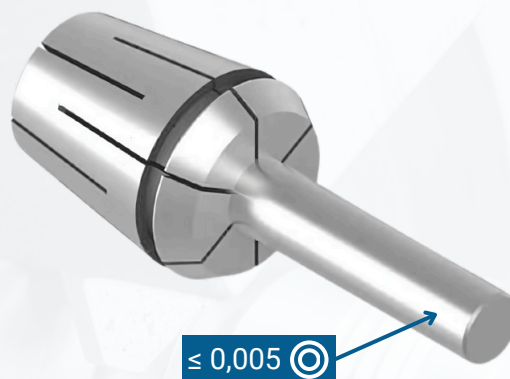

Pinzas ER - DIN 6499/B estancas para alta presión y precisión

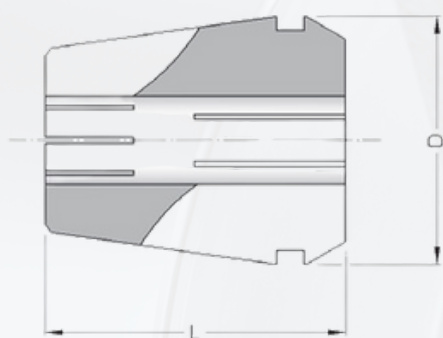

Pinzas con las mismas características de sellado mecánico de refrigeración que las anteriores, pero con una alta precisión: concentricidad de 0,005.

Presión de trabajo: hasta **130 Bar / 1900 PSI**

N° Art.	Tipo	Rango (mm)	D	L	Escalonado
5573 SH	ER 11	3,0 - 7,0	11,5	18	0,5
0364 SH	ER 16	3,0 - 10,0	17	27,5	0,5
0787 SH	ER 20	3,0 - 13,0	21	31,5	0,5
0996 SH	ER 25	3,0 - 16,0	26	34	0,5
0988 SH	ER 32	3,0 - 20,0	33	40	0,5
0821 SH	ER 40	3,0 - 30,0	41	46	1