Pinzas de cargador de barras con rosca a izquierda

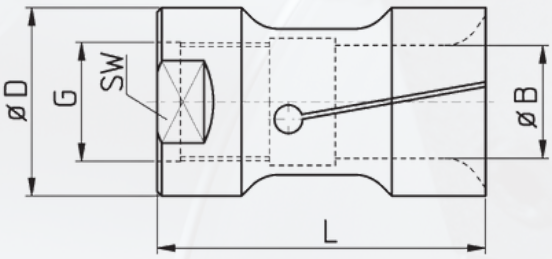

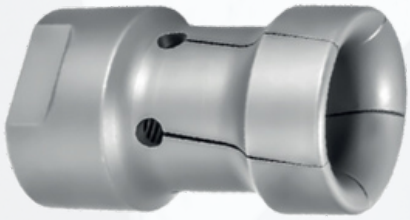

Nº Art.	Dimensiones (mm)				Rango (mm)	
	D	Rosca G	L	SW	ØB desde	ØB hasta
SPHCU 19	19	M10x1 L	60	17	4,0	17,0
SPHCU 20	20	M10x1 L	60	17	11,5	18,0
SPHCU 23	23	M14x1 L	60	21	4,0	21,0
SPHCU 24	24	M14x1 L	60	22	21,7	22,0
SPHCU 25	25	M14x1 L	60	22	6,0	22,0
SPHCU 29	29	M18x1,5 L	65	27	5,0	27,5
SPHCU 30	30	M18x1,5 L	65	28	16,5	28,0
SPHCU 32	32	M18x1,5 L	65	28	20,0	29,0
SPHCU 33	33	M18x1,5 L	70	30	11,5	30,0
SPHCU 34	34	M18x1,5 L	70	32	11,0	32,0
SPHCU 35	35	M18x1,5 L	70	32	21,0	33,0
SPHCU 37	37	M25x1,5 L	70	34	10,0	36,0
SPHCU 39	39	M25x1,5 L	70	36	16,0	36,0
SPHCU 40	39,8	M25x1,5 L	70	36	24,0	37,0
SPHCU 41	41	M25x1,5 L	70	36	19,0	39,0
SPHCU 44	44	M25x1,5 L	70	36	40,0	42,0
SPHCU 47	47	M30x1,5 L	70	40	12,0	45,0
SPHCU 50	49,7	M30x1,5 L	70	46	20,0	47,0
SPHCU 55	55	M30x1,5 L	80	50	35,0	52,0
SPHCU 60	59,7	M30x1,5 L	80	55	19,0	57,0
SPHCU 65	65	M30x1,5 L	80	60	50,0	62,0
SPHCU 70	69,5	M30x1,5 L	80	Tuerca	60,0	65,0
SPHCU 75	75	M30x1,5 L	80	Tuerca	65,0	70,0
SPHCU 88	88	Agujero Ø40	110	--	60,0	82,2
DV34	34	M25x1,5 L	70	30	20,0	30,0
DV34L	34	M25x1,5 L	70	30	31,75	32,0