


Garras blandas sistema “macho-hembra”

Las garras blandas con sistema macho-hembra están diseñadas para proporcionar una sujeción segura y repetible, protegiendo al mismo tiempo las superficies delicadas o mecanizadas con precisión frente a posibles daños.

La interfaz macho-hembra de alta precisión garantiza una alineación constante de las mordazas y un montaje rígido en los platos de torno CNC, mejorando la estabilidad general durante el mecanizado.

Estas mordazas son especialmente adecuadas para componentes de pared delgada, superficies acabadas y aplicaciones que requieren una alta concentricidad con una fuerza de amarre mínima.

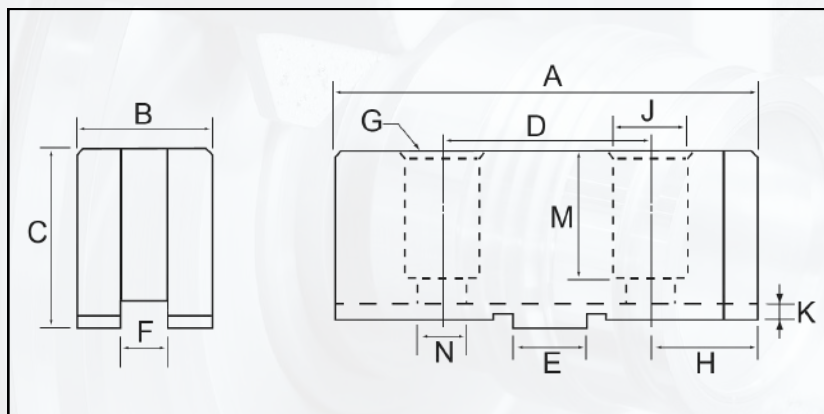


Modelo 4"	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	Ángulo	Peso bruto (kg)
MSJ04027.5C	53	19	27.5	24	9.53	7.94	M6	16	11	3.5	17	7	120° Punta	0.45

Modelo 5"	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	Ángulo	Peso bruto (kg)
MSJ05032C	62	23	32	32	12.68	7.94	M8	17	14	3.5	21	8.5	120° Punta	1.4
MSJ05048C	62	23	48	32	12.68	7.94	M8	17	14	3.5	37	8.5	120° Punta	1.7

Modelo 6"	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	Ángulo	Peso bruto (kg)
MSJ06032B	73	32	32	38.1	12.68	7.94	M8	22	14	3.5	20	8.5	Estándar	1.5
MSJ06048B	73	31	48	38.1	12.68	7.94	M8	22	14	3.5	36	8.5	Estándar	1.8
MSJ06073B	73	31	73	38.1	12.68	7.94	M8	22	14	3.5	61	8.5	Estándar	2.6

Modelo 7-8"	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	Ángulo	Peso bruto (kg)
MSJ07-8-032B	95	32	32	44.45	12.68	7.94	M10	33.5	17	3.5	18	11	Estándar	1.7
MSJ07-8-048B	95	32	48	44.45	12.68	7.94	M10	33.5	17	3.5	34	11	Estándar	2.7
MSJ07-8-073B	95	32	73	44.45	12.68	7.94	M10	33.5	17	3.5	59	11	Estándar	3.5
MSJ07-8-100B	89	31	100	44.45	12.68	7.94	M10	27.5	17	3.5	86	11	Estándar	4.9
MSJ07-8-120B	89	31	120	44.45	12.68	7.94	M10	27.5	17	3.5	106	11	Estándar	6.5
MSJ07-8-150B	89	31	150	44.45	12.68	7.94	M10	27.5	17	3.5	136	11	Estándar	7.1
MSJ07-8-048150A	150	48	48	44.45	12.68	7.94	M10	88.5	17	3.5	34	11	Plano	3.8

Garras blandas sistema “macho-hembra”

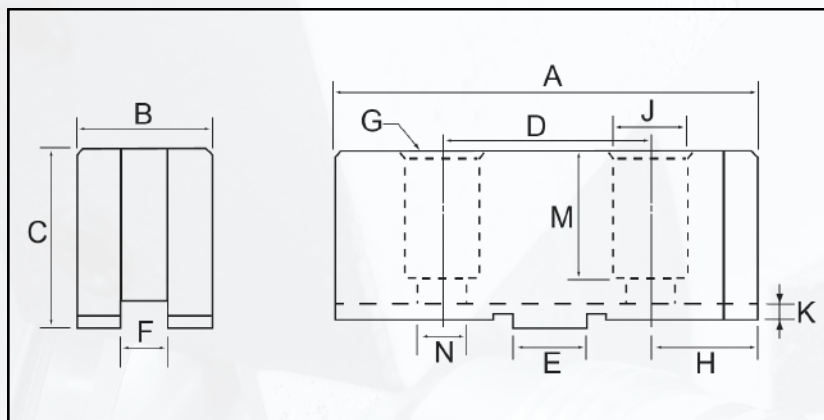

Modelo 9-10"	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	Ángulo	Peso bruto (kg)
MSJ09-10-032B	105	32	32	53.98	19.03	12.7	M12	31	19	3.5	18	13	Estándar	1.8
MSJ09-10-048B	105	32	48	53.98	19.03	12.7	M12	31	19	3.5	34	13	Estándar	3.12
MSJ09-10-063B	103	31	63	53.98	19.03	12.7	M12	29	19	3.5	49	13	Estándar	4.16
MSJ09-10-080B	103	31	80	53.98	19.03	12.7	M12	29	19	3.5	66	13	Estándar	5.2
MSJ09-10-100B	103	31	100	53.98	19.03	12.7	M12	29	19	3.5	86	13	Estándar	5.6
MSJ09-10-120B	103	31	120	53.98	19.03	12.7	M12	29	19	3.5	106	13	8.4	
MSJ09-10-150B	103	31	150	53.98	19.03	12.7	M12	29	19	3.5	136	13	9.2	
MSJ09-10-048150A	150	48	48	53.98	19.03	12.7	M12	76	19	3.5	34	13	Plano	4.14

Modelo 12"	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	Ángulo	Peso bruto (kg)
MSJ12054B	125	40	54	63.5	19.03	12.7	M12	35.5	19	3.5	40.5	13	Estándar	5.3
MSJ12070B	125	40	70	63.5	19.03	12.7	M12	35.5	19	3.5	56.5	13	Estándar	9.3
MSJ12090B	125	40	90	63.5	19.03	12.7	M12	35.5	19	3.5	76.5	13	Estándar	9.5
MSJ12120B	125	40	120	63.5	19.03	12.7	M12	35.5	19	3.5	106.5	13	Estándar	11.7
MSJ12048180A	180	48	48	63.5	19.03	12.7	M12	90.5	19	3.5	34.5	13	Plano	6.8

Modelo 16"	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	Ángulo	Peso bruto (kg)
MSJ16070B	162	50	70	76.2	19.03	12.7	M16	44	25	5.5	48	17	Estándar	13
MSJ16100B	162	50	100	76.2	19.03	12.7	M16	44	25	5.5	78	17	Estándar	17.58
MSJ16120B	162	50	120	76.2	19.03	12.7	M16	44	25	5.5	98	17	Estándar	20.4

- **Material:** modelos MSJ06032, MSJ07-8"032 y MSJ09-10"032 es 45C, para todos los demás es S50C