




PORTABARRAS DE MANDRINAR CON REFRIGERACIÓN EXTERNA, INTERNA Y SUJECCIÓN ELÁSTICA

E2S

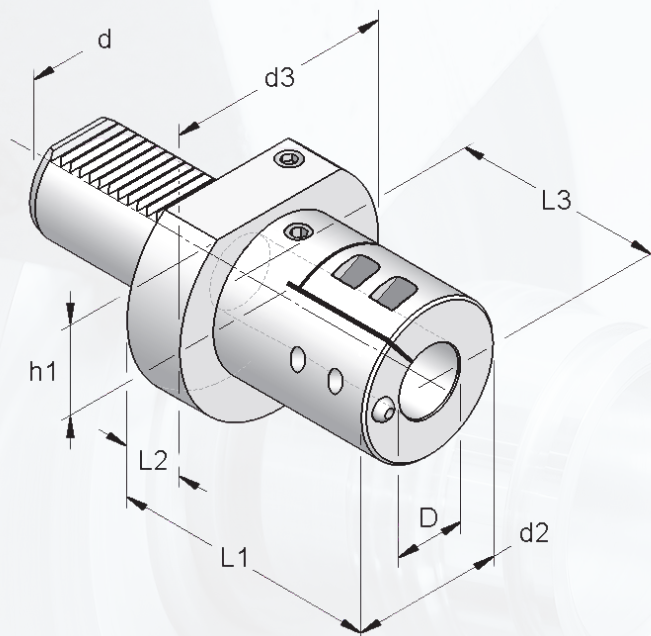

Nº Art.	TIPO	d	D	d2	d3	h1	L1	L2	L3
7951	E2 S - 30 x 6	30	6	32	68	28	75	22	65
7952	E2 S - 30 x 8	30	8	34	68	28	75	22	65
7953	E2 S - 30 x 10	30	10	38	68	28	75	22	65
7954	E2 S - 30 x 12	30	12	38	68	28	75	22	65
7955	E2 S - 30 x 16	30	16	42	68	28	75	22	70
7956	E2 S - 30 x 20	30	20	42	68	28	75	22	66
7957	E2 S - 30 x 25	30	25	48	68	28	75	22	66
7958	E2 S - 30 x 32	30	32	56	68	28	75	22	65
7961	E2 S - 40 x 8	40	8	34	83	32,5	75	22	65
7962	E2 S - 40 x 10	40	10	38	83	32,5	75	22	65
7963	E2 S - 40 x 12	40	12	38	83	32,5	75	22	65
7964	E2 S - 40 x 16	40	16	42	83	32,5	75	22	68
7965	E2 S - 40 x 20	40	20	42	83	32,5	85	22	80
7966	E2 S - 40 x 25	40	25	48	83	32,5	85	22	76
7967	E2 S - 40 x 32	40	32	56	83	32,5	85	22	76
7968	E2 S - 40 x 40	40	40	65	83	32,5	97	22	90
7972	E2 S - 50 x 32	50	32	56	98	35	98	30	90
7973	E2 S - 50 x 40	50	40	65	98	35	115	30	105
7974	E2 S - 50 x 50	50	50	76	98	35	125	30	112

CARACTERÍSTICAS:

- El cierre con collarín está recomendado para el bloqueo de herramientas que trabajan en voladizo y de barras de mandrinar antivibratorias.
- La fijación se realiza mediante tornillos: uno actúa directamente sobre el plano de la herramienta, mientras que los otros sujetan el mango.