



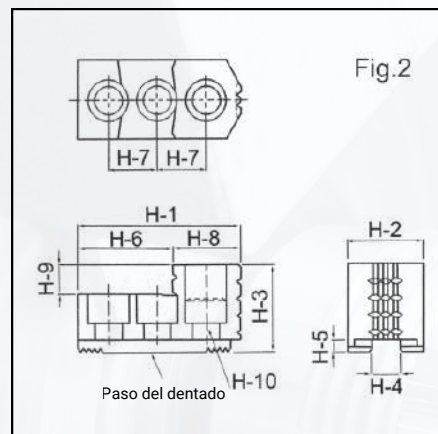

Garras duras Paso 3.0 mm x 60°

Las mordazas duras (3,0 mm × 60°) están diseñadas para tornos CNC. El escalón de amarre incorpora dentado templado que garantiza una sujeción firme de la pieza, minimizando al mismo tiempo arañazos o daños en la superficie.

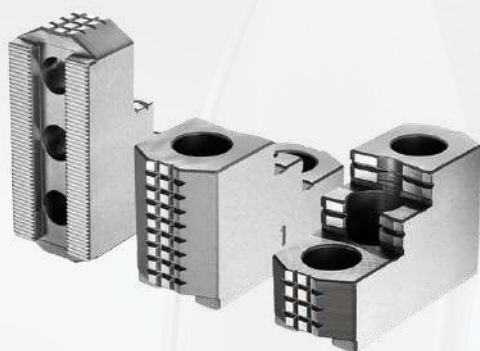

Modelo	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7	H-8	H-9	H-10	Paso del dentado	Peso Bruto (Kg)
GD21	159	80	90	25	9	104	50	55	40	M20	3.0mm×60°	14.5
GD24	159	80	90	25	9	104	50	55	40	M20	3.0mm×60°	14.5

- **Material:** SNCM220 / SAE8620
- **Paso del dentado:** 3.0 mm × 60°
- **Dureza:** HRC 58° - 60°
- Compatibles con platos KITAGAWA y otras marcas globales